

Die Profis, wenn Schwergewichte ins Rollen kommen:

FWS

Edelstahl

SCHWERLAST

Rollen



Hochwertige Lastenträger gesucht?


FWS-Edelstahl-Schwerlastrollen werden in den unten bezeichneten Standardausführungen ab Lager geliefert. Wir fertigen natürlich auch nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Vorgaben. Kopfplattenmaße, Anschraubmaße, Zapfendimensionen sowie Bauhöhen sind individuell variierbar.

Selbstverständlich können Sie auch Konstruktionszeichnungen mit allen relevanten Maßen aller Rollenmodelle bei uns anfordern.

Bitte fragen Sie einfach nach. Wir nehmen Ihre Wünsche und Fragen gern entgegen.




Lenkrolle mit Platte

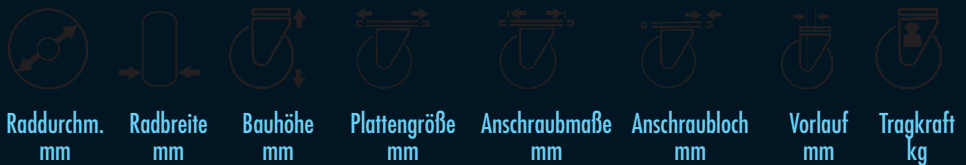


Art.-Nr.	Raddurchm. mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Anschraubmaße mm	Anschraubloch mm	Vorlauf mm	Tragkraft kg
LPSE100P1	100	50	154	135x105	105x75-80	M10	40	500
LPSE125P1	125	50	182	135x105	105x75-80	M10	40	550
LPSE150P1	150	50	204	135x105	105x75-80	M10	50	600
LPSE150VP2	150	50	235	175x140	140x100-110	M12	60	800
LPSE160VP2	160	50	240	175x140	140x100-110	M12	60	850
LPSE200VP2	200	50	280	175x140	140x100-110	M12	60	1000

Bockrolle mit Platte

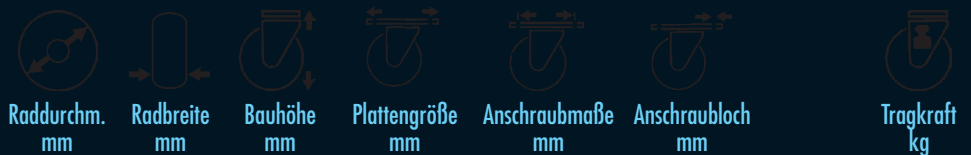

Art.-Nr.	Raddurchm. mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Anschraubmaße mm	Anschraubloch mm	Tragkraft kg
BPSE100P1	100	50	154	135x105	105x75-80	M10	500
BPSE125P1	125	50	182	135x105	105x75-80	M10	550
BPSE150P1	150	50	204	135x105	105x75-80	M10	600
BPSE150VP2	150	50	235	175x140	140x100-110	M12	800
BPSE160VP2	160	50	240	175x140	140x100-110	M12	850
BPSE200VP2	200	50	280	175x140	140x100-110	M12	1000

Lenkrolle mit Platte und Allstop

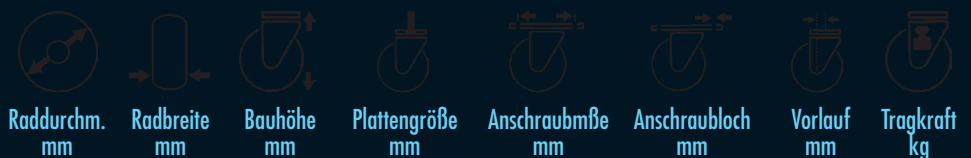


Art.-Nr.	Raddurchm. mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Anschraubmaße mm	Anschraubloch mm	Vorlauf mm	Tragkraft kg
LPSE100P1AS	100	50	154	135x105	105x75-80	M10	40	500
LPSE125P1AS	125	50	182	135x105	105x75-80	M10	40	550
LPSE150P1AS	150	50	204	135x105	105x75-80	M10	50	600
LPSE150VP2AS	150	50	235	175x140	140x100-110	M12	60	800
LPSE160VP2AS	160	50	240	175x140	140x100-110	M12	60	850
LPSE200VP2AS	200	50	280	175x140	140x100-110	M12	60	1000

Wir lassen keine Wünsche offen.

Die FWS-Edelstahl-Schwerlastrollen sind die Antwort auf zahlreiche Anfragen aus dem Kreis unserer Kunden. Sorgfältig entwickelt, und in der kompromißlosen Qualität, die Sie von uns erwarten dürfen.


- Gehäuse und Anschlüsse aus Edelstahl
- Polyamid-Räder mit Edelstahl-Kugellager
- Doppelte Kugellagerung im Gabelkopf
- Schmiernippel am Gabelkopf
- In den Größen 150, 160 und 200 auch in hitzebeständiger (220°C) oder in elektrisch leitfähiger Ausführung lieferbar.
Doppelrolle mit Edelstahl-Rollenlager, Tragkraft bis 800 kg
Anschlußmaße siehe Standardrolle.

220°C

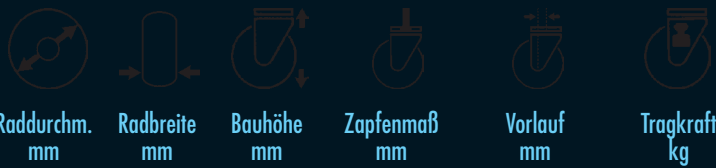


Art.-Nr.	Raddurchm. mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Zapfenmaß mm	Vorlauf mm	Tragkraft kg
LPSE100Z1	100	50	148	27x60	40	500
LPSE125Z1	125	50	176	27x60	40	550
LPSE150Z1	150	50	198	27x60	50	600
LPSE150VZ2	150	50	227	36x80	60	800
LPSE160VZ2	160	50	232	36x80	60	850
LPSE200VZ2	200	50	272	36x80	60	1000

Lenkrolle mit Zapfen

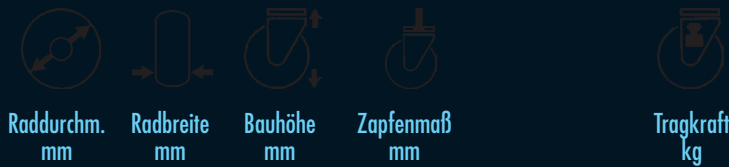


Art.-Nr.	Raddurchm. mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Zapfenmaß mm	Tragkraft kg
BPSE100Z1	100	50	148	27x60	500
BPSE125Z1	125	50	176	27x60	550
BPSE150Z1	150	50	198	27x60	600
BPSE150VZ2	150	50	227	36x80	800
BPSE160VZ2	160	50	232	36x80	850
BPSE200VZ2	200	50	272	36x80	1000

Bockrolle mit Zapfen

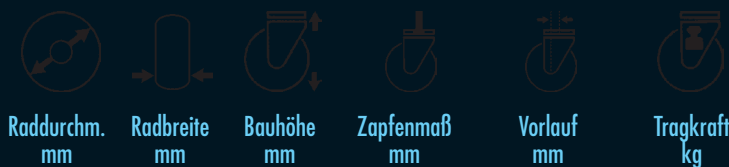

Art.-Nr.	Raddurchm. mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Zapfenmaß mm	Vorlauf mm	Tragkraft kg
LPSE100Z1AS	100	50	148	27x60	40	500
LPSE125Z1AS	125	50	176	27x60	40	550
LPSE150Z1AS	150	50	198	27x60	50	600
LPSE150VZ2AS	150	50	227	36x80	60	800
LPSE160VZ2AS	160	50	232	36x80	60	850
LPSE200VZ2AS	200	50	272	36x80	60	1000

Lenkrolle mit Zapfen und Allstop

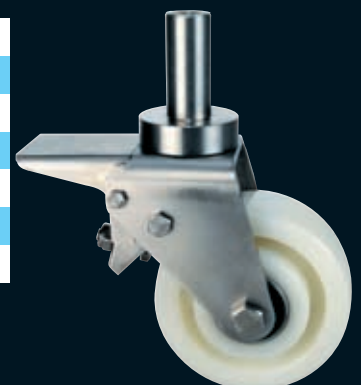

FWS



F.W. Seuthe GmbH & Co. KG
Räder und Rollenfabrik
Birkenkamp 40
D-34474 Diemelstadt-Hesperinghausen
Telefon (0 29 92) 30 17 - 30 18
Telefax (0 29 92) 49 79
fws@fw-seuthe.de
www.fw-seuthe.de